



- Beschriften innerhalb der Produktionslinie von Faltschachteln, Etiketten und Folien
- Einfachste Bedienung
- Ausgereifte Konstruktion
- Zuverlässige und robuste Technik
- Anspruchsvolle Druckqualität
- Praktische Wechselcassetten für Farbfolien
- Stufenlos regulierbarer Farbfolienvorschub
- Weites Applikationsspektrum

| Allgemein                | 40/15 HS-205  | 40/25 C-205                           |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| Druckkopfmaße (H,B,T)    | 200x205x128 mm bei 305 m Farbfoliencasette<br>140x205x128 mm bei 122 m Farbfoliencasette                        |                                       |
| Druckfläche              | max. 38 x 15 mm   | max. 38 x 25 mm                       |
| Druckgeschwindigkeit     | 600 Drucke/Min  | 300 Drucke/Min                        |
| Folienvorschub           | 2 bis 15 mm<br>stufenlos einstellbar  | 2 bis 25 mm,<br>stufenlos einstellbar |
| Farbfolienendabschaltung | Standard  |                                       |
| Druckzeit                | 0.03 bis 0,5 Sekunden stufenlos durch Potentiometer   |                                       |
| Materialbreite Druckgut  | unbeschränkt  |                                       |
| Farbfolienmaße           | Breite max. 40 mm<br>Länge 122 m (153 m), 305 m oder ø max.100 mm   |                                       |
| Temperatur               | 130° / 160 ° C einstellbar  |                                       |
| Luftanschluss            | 4 - 8 bar   |                                       |
| Luftverbrauch            | 15 cm <sup>3</sup> / Druck  |                                       |
| Elektrischer Anschluss   | 240/110 V AC, 50/60 Hz  |                                       |
| Installationszubehör     | Standard-Gerätehalterungen für alle auf dem Markt befindlichen Etikettiersysteme und viele Verpackungsmaschinen |                                       |
| Schutzklasse             | Mechanik optional in IP 65 Ausführung erhältlich<br>Elektronik optional in IP 65 Ausführung erhältlich          |                                       |



## Unterschiedliche Typenhalter



| Druckzubehör |   |
|--------------|---|
| Typenhalter  | Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Typenformen, mit und ohne Federklemmung, zur Klischeeaufnahme und für Nummerierwerke (bei Wechsel kein Umbau erforderlich) |
| Typen        | T-Fuss Typen, gerade Typen, gerade Sondertypen in nahezu allen Gravuren herstellbar   |
| Vorheizgerät | Minimiert die Aufheizphase der Wechsel-Typenhalter  |

## Individuelle Typen




| Sonderausführungen |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Compact 60/35      | Größere Druckfläche      |
| Compact 40/25 CTI  | Untertemperaturkontrolle |

## Abmessungen



Druckzeitsteuerung

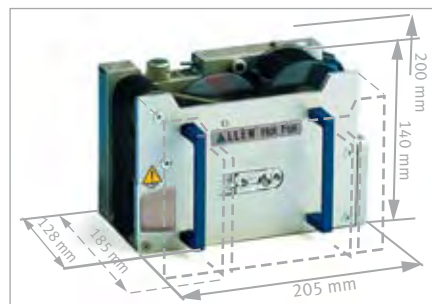

Druckkopf



Spannungsversorgung